

Sie möchten mehr über uns erfahren?

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch in unserem Hause zur Verfügung. Detaillierte Informationen über uns und unsere Produktpalette finden Sie auch auf unserer Homepage www.huerner.de



02.2026

Ihr Partner für HÜRNER Schweisstechnik:

KVG
Kunststoff-Vertriebs KG

KVG Kunststoff-Vertriebs KG

Feincheswiese 5
56424 Staudt
GERMANY

Ph +49 2602 68050

E-Mail: info@kvg-staudt.de
Internet: www.kvg-staudt.de

HÜRNER
S C H W E I S S T E C H N I K

HÜRNER Schweisstechnik GmbH

Technologie Straße
35325 Mücke
GERMANY

Ph +49 6401 9127 0

E-Mail: op@huerner.de
Internet: www.huerner.de

HÜRNER WhiteLine
EasyWeld 110 **V2 (T)**

DE

KVG
Kunststoff-Vertriebs KG

HÜRNER
S C H W E I S S T E C H N I K



Abbildung: HÜRNER EasyWeld 110 V2

	EasyWeld 110 V2 inkl. Horizontalverstellung und manuellem Planhobel		EasyWeld 110 V2 inkl. Horizontalverstellung und elektrischem Planhobel		EasyWeld 110 T inkl. Horizontal- und Vertikalverstellung, inkl. elektrischem Planhobel	
230 V	Art.-Nr.:	400-415-051 (metrisch)	Art.-Nr.:	400-415-052 (metrisch)	Art.-Nr.:	200-260-152 (metrisch)
	Art.-Nr.:	400-415-057 (IPS)	Art.-Nr.:	400-415-060 (IPS)	Art.-Nr.:	200-260-163 (IPS)
110 V	Art.-Nr.:	400-415-056 (metrisch)	Art.-Nr.:	400-415-059 (metrisch)	Art.-Nr.:	200-260-162 (metrisch)
	Art.-Nr.:	400-415-058 (IPS)	Art.-Nr.:	400-415-061 (IPS)	Art.-Nr.:	200-260-168 (IPS)
Technische Daten						
Arbeitsbereich DA (mm)		20 – 110		20 – 110		20 – 110
Arbeitsbereich Herstellung von T-Stücken DA (mm)		–		–		20 – 90
Stromversorgung		230 V / 110 V 50 Hz		230 V / 110 V 50 Hz		230 V / 110 V 50 Hz
Leistung (Watt) Heizelement / Planhobel		800 / –		800 / 650		800 / 650
Gewicht Maschine montiert inkl. Grundplatte (kg)		14		14		14
Gewicht Maschine ohne Grundplatte (kg) (Überkopfmontage)		9		9		9
Reduktionseinsätze 8 Halbschalen pro Dimension (mm)		20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90		20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90		20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90
Reduktionseinsätze 8 Halbschalen pro Dimension (IPS)		½", ¾", 1", 1½", 2", 2½", 3"		½", ¾", 1", 1½", 2", 2½", 3"		½", ¾", 1", 1½", 2", 2½", 3"
Standardlieferumfang:						
Grundmaschine		■		■		■
Mechanischer Planhobel inkl. Wendemesser		■		–		–
Elektrischer Planhobel		–		■		■
Heizelement PTFE-beschichtet		■		■		■
Tischhalterung für Heizelement		■		■		■
Grundspannbacken inkl. Horizontalverstellung		■		■		■
Vertikalverstellung		–		–		■
HÜRNER Transportbox für Maschine, Reduzierungen und Zubehör		■		■		■
Optionales Zubehör:						
Vorschweißbündhalter	Art.-Nr.:	400-460-000	Art.-Nr.:	400-460-000	Art.-Nr.:	200-260-063
Schmale Grundspannbacke links	Art.-Nr.:	400-450-000	Art.-Nr.:	400-450-000	Art.-Nr.:	400-102-045
Schmale Grundspannbacke rechts	Art.-Nr.:	400-451-000	Art.-Nr.:	400-451-000	Art.-Nr.:	400-102-044
Tischhalterung für Hobel	Art.-Nr.:	400-101-109	Art.-Nr.:	400-101-109	Art.-Nr.:	400-101-011

¹⁾ Auf Anfrage

Mobil für jeden Einsatzort – HÜRNER mobile Schweißmaschine EasyWeld 110 V2 (T)

- Die **HÜRNER** EasyWeld 110 V2 (T) zum professionellen Stumpfschweißen von Rohren und Formteilen aus PE, PP, PVDF und ECTFE¹⁾ für alle Druckstufen von DA 20–110 mm. Die Maschine ermöglicht eine einzigartige Bedienung, die es in dieser Form nicht ein zweites Mal gibt. Sie nutzen beim Schweißen die Vorteile einer mobilen Stumpfschweißmaschine für den einfachen und handlichen Einsatz auf der Baustelle und in der Werkstatt.

Die Grundspannbacken verfügen standardmäßig über horizontale und die der EasyWeld 110 T zusätzlich über vertikale Verstellmöglichkeiten und liefern somit optimale Ergebnisse beim Segment- bzw. T-Stückschweißen.

Durch die leichte und kompakte Bauweise der **HÜRNER** EasyWeld 110 V2 (T) ist auch eine Überkopfmontage sehr einfach zu realisieren. Hierzu ist die Maschine mit wenigen Handgriffen von der Grundplatte zu nehmen.
- Zur Herstellung von Formteilen sind die Grundspannbacken jeweils beidseitig 15° schwenkbar (✱ 30°). Beim Schweißen von T-Stücken kommen Grundspannbacken mit jeweils 45°-Verstellung zum Einsatz.

Die **HÜRNER** EasyWeld 110 V2 (T) ist auf einem speziell designten Rahmen aufgebaut. Die gesamte Maschine wird inkl. Rahmen auf einer extrem stabilen, pulverbeschichteten Grundplatte montiert.

Zur Herstellung von T-Stücken und Segmentbögen 90° wird die **HÜRNER** EasyWeld 110 T mit einer verlängerten Ausführung bzw. Grundplatte geliefert.

Optimale Hobelergebnisse, vor allem kleinerer Rohrdimensionen, werden sowohl durch den Einsatz eines mechanischen als auch eines elektrischen Planhobels durch eine einzigartige Horizontalverstellung gewährleistet.
- Zusätzlich verfügen beide Hobel über ein Wendemesser.
- Sowohl für das Heizelement als auch optional für den Planhobel steht jeweils eine Tischhalterung zum sicheren Abstellen zur Verfügung.

Das elektronische geregelte und mehrfach PTFE-beschichtete Heizelement ist mit einer integrierten Temperaturregelung ausgestattet.

Zur besonders geschützten Aufbewahrung der **HÜRNER** EasyWeld 110 V2 (T) steht eine hochwertige, speziell auf die komplette Maschine zugeschnittene Transportbox, mit schubladenähnlichen Einsätzen für Reduktionen und Zubehör, zur Verfügung.

Alle Maschinen sind selbstverständlich optional auch mit schmalen Grundspannbacken erhältlich. Somit können einfachst auch kürzeste Rohr- und Formteilenden gespannt und geschweißt werden.



Manueller Planhobel

Die Maschine wird serienmäßig mit einem ergonomisch perfekt geformten, mechanischen Planhobel inkl. Horizontalverstellung und Wendemesser geliefert.



Elektrischer Planhobel

Auch die Ausführung des elektrischen Planhobels mit Wendemesser und Horizontalverstellung garantiert eine äußerst lange Standzeit.




Elektr. geregeltes Heizelement

Das elektronisch geregelte und PTFE-beschichtete Heizelement ist mit einer integrierten Temperaturregelung ausgestattet.



Horizontale und vertikale Verstellung

Die linke Grundspannbacke der EasyWeld 110 V2 (T) wird standardmäßig mit horizontaler Verstellung ausgeführt und ermöglicht somit ein einfaches und professionelles Ausrichten der Rohre und Formteile. Die rechte Grundspannbacke der EasyWeld 110 T verfügt zusätzlich über eine vertikale Verstellmöglichkeit.

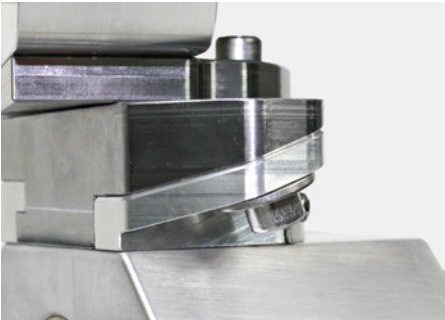

Transportbox

Hochwertige und robuste Transportbox zum sicheren Aufbewahren und Transportieren der Maschine.